PLATE-FORME CISEAUX S2632E/2646E/3246E

DIMENSIONS	S2632E	S2646E	S3246E
Hauteur de travail	10.0m	10.0m	11.8m
Hauteur de plancher maximum (**A**)	8.0m	8.0m	9.75m
Longueur plateforme	0.74m x 2.31m	1.14m x 2.38m	1.14m x 2.38m
Longueur plateforme extension sortie	0.74m x 3.22m	1.14m x 3.30m	1.14m x 3.30m
Extension plateforme (**B**)	0.91m	0.91m	0.91m
Largeur (**C**)	0.81m	1.16m	1.16m
Longueur hors-tout (**D**)	2.37m	2.54m	2.54m
Hauteur repliée (**E**)	2.33m	2.36m	2.51m
Hauteur avec garde-corps rabaissés	1.93m	1.67m	1.82m
Garde au sol repliés	63mm	101mm	101mm
Garde au sol depliés	19mm	25mm	25mm

PERFORMANCE			
Capacité de charge maximale	227kg	454kg	317kg
Utilisation exterieures a vent	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Translation possible a hauteur maxi.	8.0m	7.90m	9.75m
Vitesse max. en élévation	0.6km/h	0.8km/h	0.8km/h
Vitesse max. Bras repliés	3.2km/h	3.2km/h	3.2km/h
Temps d`elevation/descente	20/26sec	35/60sec	50/60sec
Franchissement	25%	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0.25m	0.25m	0.25m
Rayon de braquage extérieur	2.34m	2.5m	2.5m
Pneus	305mm-102mm non-marquants		
Commande	proportionnelle		
Traction	électrique/hydraulique 2WD		

MOTORISATION	
Motorisation	4 batteries de 6V - 220Ah Cahrgeur 90 - 240V - 25A

POIDS			
Poids à vide	2,224kg	2,359kg	3,003kg

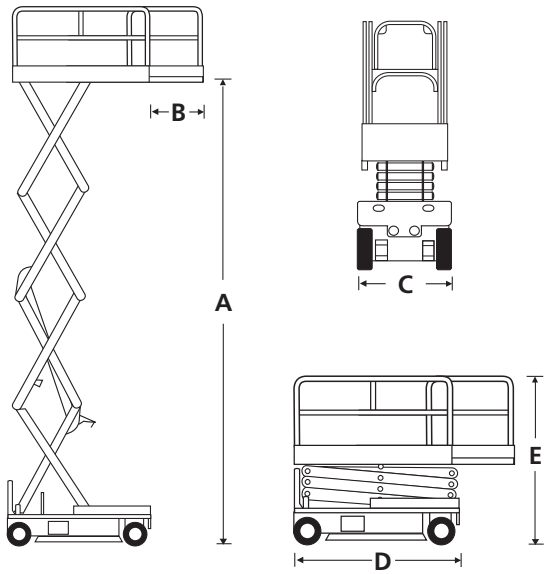

EQUIPEMENTS STANDARD

- Joystick unique proportionnel
- Extension plateforme 0.91m
- Alarme de dévers
- Coffre a sortie complete
- Claxon
- Horamètre
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Gyroflash

RAYON DE BRAQUAGE

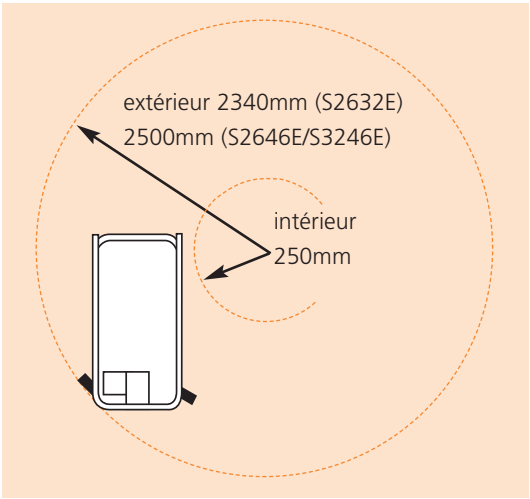

snorkel

www.snorkellifts.com

SCHULER & SCHULER AG
HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK
CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.